

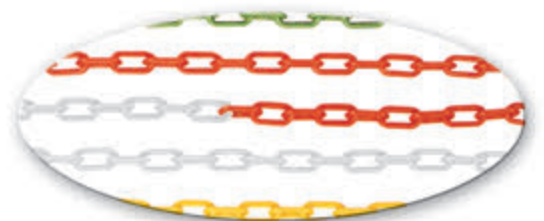


ZİNCİR

CHAIN






ALAŞIMLI SAPAN ZİNCİRİ / ALLOY CHAIN FOR SLING

Kalite sınıfı - 8 EN 818 - 2 Grade 80 Acc. to EN 818 - 2

Siyah boyalıdır. Black varnished

Zincir Anma Çapı Nominal Chain Dia.	Güvenli Çalışma Yüğü Working Load Limit	t	b	Metre Ağırlığı Weight Per Meter	Varil içi Uzunluğu Length in Drums	Stok No. Stock No.
d	kg	mm	≈mm	kg	m	
6-8	1120	18	8,0	0,8	200	299 711 006
7-8	1500	21	10,5	1,1	200	299 711 007
8-8	2000	24	10,8	1,5	200	299 711 008
10-8	3150	30	13,5	2,3	200	299 711 010
13-8	5300	39	17,5	3,8	150	299 711 013
16-8	8000	48	21,5	6,1	75	299 711 016
18-8	10000	54	24,3	7,3	50	299 711 018
19-8	11200	57	25,0	8,5	50	299 711 019
20-8	12500	60	27,0	9,0	50	299 711 020
22-8	15000	66	29,5	10,9	-	299 711 022
26-8	21200	78	35,0	15,2	-	299 711 026
32-8	31500	96	41,6	23,0	-	299 711 032




ALAŞIMLI SAPAN ZİNCİRİ / ALLOY CHAIN FOR SLING

Kalite sınıfı - 8 EN 818 - 2 Grade 80 Acc. to EN 818 - 2

SP100 korozyon korumalı SP100 corrosion protection


Zincir Anma Çapı Nominal Chain Dia.	Güvenli Çalışma Yüğü Working Load Limit	t	b	Metre Ağırlığı Weight Per Meter	Varil içi Uzunluğu Length in Drums	Stok No. Stock No.
d	kg	mm	≈mm	kg	m	
6-8	1120	18	8,0	0,8	300	299 621 006
7-8	1500	21	10,5	1,1	250	299 621 007
8-8	2000	24	10,8	1,5	200	299 621 008
10-8	3150	30	13,5	2,3	200	299 621 010
13-8	5300	39	17,5	3,8	125	299 621 013
16-8	8000	48	21,5	6,1	50	299 621 016



CERASKAL ZİNCİRİ/ CHAIN FOR HOIST

Yüksek dayanımlı DIN 5684 - 8 High tensile DIN 5684 - 8

Anma Çapı <i>Nominal Chain Dia.</i>		Adım <i>Pitch</i>			Genişlik <i>Width</i>		Metre Ağırlığı <i>Weight Per Meter</i>	Güvenli Çalışma Yükü <i>Working Load Limit</i>		Deneme Yükü <i>Proof Load</i>	Kopma Yükü <i>Breaking Load</i>	Stok No. <i>Stock No.</i>
d	Tolerans <i>Tolerance</i>	t	Tolerans <i>Tolerance</i>		b ₁	b ₂		Motorlu Ceraskal <i>Electric Hoist</i>	Manuel Ceraskal <i>Manual Hoist</i>			
mm		mm			min.	max.	kg	kg		kN min.	kN min.	
5	±0,2	15	+0,2	-0,1	6	16,9	0,5	630	750	15	32	520 170 005
6	±0,2	18	+0,25	-0,1	7,2	20,2	0,8	900	1120	22,4	45	520 170 006
7	±0,3	21	+0,3	-0,15	8,4	23,6	1,1	1250	1500	30	60	520 170 007
8	±0,3	24	+0,3	-0,15	9,6	27	1,4	1600	2000	40	80	520 170 008
9	±0,4	27	+0,35	-0,2	10,8	30,4	1,8	2000	2500	50	100	520 170 009
10	±0,4	28	+0,35	-0,2	12	34	2,2	2500	3200	63	125	520 170 010




ZİNCİR CHAIN



KISA BAKLALI KALİBRE ZİNCİRLER DIN 766 / SHORT LINK CALIBRATED CHAINS DIN 766 Konveyör ve elevatörler için / For conveyors and elevators


Anma Çapı <i>Nominal Chain Dia.</i>		Adım <i>Pitch</i>			Genişlik <i>Width</i>		Çalışma Yüğü <i>Working Load Limit</i>	Deneme Yüğü <i>Proof Load</i>	Kopma Yüğü <i>Breaking Load</i>	Metre Ağırlığı <i>Weight Per Meter</i>	Stok No. <i>Stock No.</i>	Stok No. <i>Stock No.</i>	
d	Tolerans <i>Tolerance</i>	t	Tolerans <i>Tolerance</i>		b ₁	b ₂						Daldırma Galvaniz	<i>Hot Dipped Galvanized</i>
mm		mm			min.	max.	kg	kN min.	kN min.	kg			
5	±0,2	18,5	+0,4	-0,2	6	17	320	8	12,5	0,5	520 120 005	520 121 005	
6	±0,2	18,5	+0,4	-0,2	7,2	20,4	400	10	16	0,8	520 120 006	520 121 006	
7	±0,3	22	+0,4	-0,2	8,4	23,8	630	16	25	1,1	520 120 007	520 121 007	
8	±0,3	24	+0,4	-0,2	9,6	27,2	800	20	32	1,4	520 120 008	520 121 008	
9	±0,4	27	+0,5	-0,3	10,8	30,6	1000	25	40	1,8	520 120 009	520 121 009	
10	±0,4	28	+0,5	-0,3	12	36	1250	32	50	2,3	520 120 010	520 121 010	
11	±0,4	31	+0,5	-0,3	13,2	40	1600	40	63	2,7	520 120 011	520 121 011	
12*	±0,4	36	+0,5	-0,3	15	43	1750	44	70	3,1	520 120 012	520 121 012	
13	±0,5	36	+0,6	-0,3	15,6	47	2000	50	80	3,9	520 120 013	520 121 013	
14	±0,6	41	+0,7	-0,4	16,8	50	2500	63	100	4,4	520 120 014	520 121 014	
16	±0,6	45	+0,8	-0,4	19,2	58	3200	80	125	5,8	520 120 016	520 121 016	
18	±0,9	50	+0,8	-0,4	21,6	65	4000	100	160	7,4	520 120 018	520 121 018	
20	±1	56	+1	-0,5	24	72	5000	125	200	9	520 120 020	520 121 020	
23	±1,2	64	+1,1	-0,5	27,6	83	6300	160	250	12	520 120 023	520 121 023	
26	±1,3	73	+1,2	-0,6	31,2	94	8000	200	320	15	520 120 026	520 121 026	

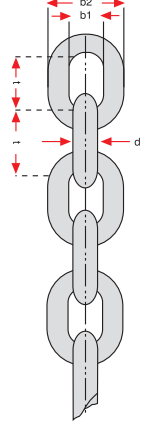

*Standart dışı / *Non standard


KALİBRE ZİNCİRLER DIN 764 / CALIBRATED CHAINS DIN 764 Konveyör ve elevatörler için / For conveyors and elevators



Anma Çapı Nominal Chain Dia.		Adım Pitch		Genişlik Width		Çalışma Yüğü Working Load Limit	Deneme Yüğü Proof Load	Kopma Yüğü Breaking Load	Metre Ağırlığı Weight Per Meter	Stok No. Stock No.
d	Tolerans Tolerance	t	Tolerans Tolerance	b ₁	b ₂					
mm		mm		min.	max.	kg	kN min.	kN min.	kg	
18	±0,9	63	+1 -0,5	24	65	4000	100	160	6,5	520 140 018
20	±1	70	+1,1 -0,6	27	72	5100	125	200	8,2	520 140 020
23	±1,2	80	+1,3 -0,7	31	83	6830	170	265	11	520 140 023
26	±1,3	91	+1,5 -0,8	35	94	8670	212	340	14	520 140 026



DIN 22252-1 / TS 1363-B ISO 610 / DIN 22252-1 Konveyör ve madencilik için / For conveyors and mining

Anma Ölçüsü Nominal Size	Anma Çapı Nominal Chain Dia.		Adım Pitch		Genişlik Width		Deneme Yüğü Proof Load	Kopma Yüğü Breaking Load	Metre Ağırlığı Weight Per Meter	Stok No. Stock No.
	d	Tolerans Tolerance	t	Tolerans Tolerance	b ₁	b ₂				
dxt	mm		mm		min.	max.	kN min.	kN min.	kg	
14X50	14	±0,4	50	±0,5	17	48	150	190	4,0	520 150 014
18X64	18	±0,5	64	±0,6	21	60	260	320	6,6	520 150 016
22X86	22	±0,7	86	±0,9	26	74	380	480	9,5	520 150 022
24X86	24	±0,8	86	±0,9	28	79	460	570	11,6	520 150 024
26X92	26	±0,8	92	±0,9	30	86	540	670	13,7	520 150 026






DIN 22252- 2 / TS 1363-C ISO 610 / DIN 22252-2

Konveyör ve madencilik için

For conveyors and mining

Anma Ölçüsü Nominal Size	Anma Çapı Nominal Chain Dia.		Adım Pitch		Genişlik Width		Deneme Yükü Proof Load	Kopma Yükü Breaking Load	Metre Ağırlığı Weight Per Meter	Stok No. Stock No.
	d	Tolerans Tolerance	t	Tolerans Tolerance	b ₁	b ₂	min.	max.	min.	max.
dxt	mm		mm		min.	max.	kN min.	kN min.	kg	
14x50	14	±0,4	50	±0,5	17	48	200	250	4,0	520 160 014
18x64	18	±0,5	64	±0,6	21	60	330	410	6,6	520 160 016
22x86	22	±0,7	86	±0,9	26	74	490	610	9,5	520 160 022
24x86	24	±0,8	86	±0,9	28	79	580	720	11,6	520 160 024
26x92	26	±0,8	92	±0,9	30	86	680	850	13,7	520 160 026




ATLI TİCARİ KALİTE ZİNCİRLER / Genel kullanım amaçlı, parlatılmış. Kaldırma amaçlı kullanılamaz

ATLI COMMERCIAL TYPE CHAINS

Uncalibrated and untested for general purpose,
White varnished. Can't be used for lifting

Zincir Çapı Nominal Chain Dia.	Adım Pitch	Genişlik Width	Metre Ağırlığı Weight Per Meter	Stok No. Stock No.	Stok No. Stock No.
d	t	b	kg		
mm	mm	mm	kg		Galvanizli / Galvanized
3	16	11	0,16	520 110 103	520 111 103
4	21	15	0,30	520 110 104	520 111 104
5	23	19	0,50	520 110 105	520 111 105
6	26	24	0,70	520 110 106	520 111 106
7	28	28	1,00	520 110 107	520 111 107
8	30	29	1,30	520 110 108	520 111 108
9	32	32	1,70	520 110 109	520 111 109
10	34	36	2,04	520 110 110	520 111 110
12	42	42	2,82	520 110 112	520 111 112
13	45	45	3,60	520 110 113	520 111 113
14	50	47	4,10	520 110 114	520 111 114
16	63	54	5,15	520 110 116	520 111 116




PASLANMAZ ÇELİK ZİNCİR / STAINLESS STEEL CHAINS DIN 766 AISI 304 ve 316

DIN 766 AISI 304 and 316

Zincir Çapı Nominal Chain Dia.	Adım Pitch		Güvenli Çalışma Yükü Working Load Limit	Kopma Yükü Breaking Load	Metre Ağırlığı Weight Per Meter	Stok No. Stock No.	Stok No. Stock No.
d	t	b ₁ Min./Min.	kg	kg min.	kg	AISI 304	AISI 316
mm	mm	mm	kg	kg min.	kg		
4	16,0	6,0	120	600	0,32	309 911 004	309 921 004
5	18,5	7,0	200	1000	0,5	309 911 005	309 921 005
6	18,5	8,0	280	1400	0,8	309 911 006	309 921 006
7	22,0	9,0	360	1800	1,1	309 911 007	309 921 007
8	24,0	10,0	500	2500	1,4	309 911 008	309 921 008
10	28,0	14,0	800	4000	2,3	309 911 010	309 921 010
12*	-	-	-	-	-	309 911 012	309 921 012
13	36,0	18,0	1280	6400	3,9	309 911 013	309 921 013

*Standart Dışı / *No Standard



ZİNCİR CHAIN

7 X 2800 AMERİKAN ZİNCİR / CARGO CHAIN Acc. to U.S. FED. SPECIFICATION

Kapasite / Capacity: 10.000 Lbs

Stok No. / Stock No: 523 410 007



PLASTİK ZİNCİRLER / NYLON CHAINS

Zincir Rengi
Chain Colour

Stok No.
Stock No.

Sarı

Beyaz


Kır beyazı

Kırmızı

Yeşil

Mavi

524 110 080

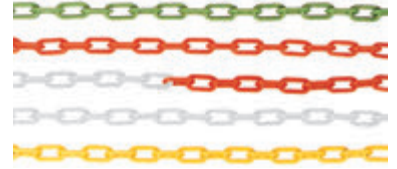

ELEVATÖR MAPASI DIN 745 / CHAIN BRACKET acc.to DIN 745

DIN 764 ve DIN 766 zincirler için

For chains acc.to DIN 764 and DIN 766

Zincir Çapı Nominal Chain Dia.	Adım Pitch t	d	a	Diş Ölçüsü Thread	Kopma Yüğü Breaking Load	Birim Ağırlığı Weight Per Unit	Çekiş Kuvveti Tractive Load	Stok No. Stock No.
mm	mm	mm	mm		kN min.	kg	kN	
10	45	11,5	20	M 10	76	0,17	10	520 145 010
13	56	15	25	M 12	112	0,36	16	520 145 013
16	63	18	30	M 16	142	0,60	25	520 145 016
18	70	20	34	M 20	176	0,90	32	520 145 018
20	80	23	37	M 20	230	1,13	40	520 145 020
23	91	26	43	M 24	300	1,83	50	520 145 023
26	105	30	50	M 24	395	2,40	63	520 145 026
30	126	36	59	M 30	570	4,00	85	520 145 030

